Zusätzliche Kamera über einen PoE-Switch anschließen

Die physischen Anschlüsse am Recorder sind belegt.



DEUTSCHLAND
SICHERHEITSSYSTEME

Zusätzliche Kamera über einen PoE-Switch hinzufügen

Sie verwenden bereits ein Kamerasystem und möchten diesem gerne eine zusätzliche Kamera hinzufügen. Alle physischen Anschlüsse am Recorder sind jedoch belegt. Wenn Sie einen **PoE-Switch** verwenden, können Sie die Kamera trotzdem anschließen.

Schritt 1. Kamera anschließen


Schließen Sie die neue Kamera an den **PoE-Switch** an und prüfen Sie, ob die Kamera eine Verbindung herstellt (die Lämpchen am Switch blinken).

Schritt 2. Kamera mit dem Recorder verbinden

Damit die Kamera in Ihrem Recorder sichtbar wird, benötigen Sie einen Monitor oder Fernseher, der an den Recorder angeschlossen ist. Befolgen Sie anschließend diese Schritte:

1. **Melden Sie sich** am Recorder an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie anschließend **Vollbildmodus verlassen**.
3. Gehen Sie zu **Konfiguration**.
4. Wählen Sie **Kanalverwaltung (Kanalkonfiguration)**.

Hier sehen Sie eine Übersicht der Kameras, die bereits mit dem Recorder verbunden sind. Darunter finden Sie die Liste der **Online-Geräte**. Diese ist jetzt noch leer; dafür fahren wir mit Schritt 3 fort.

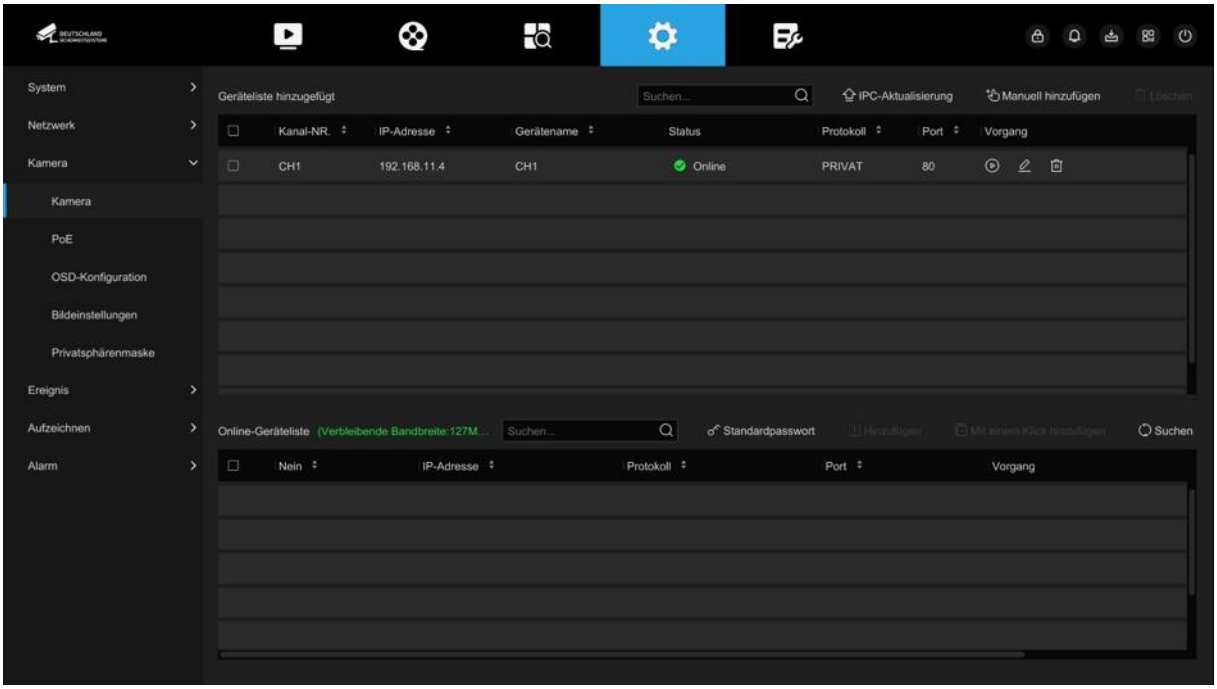

DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME

Schritt 3. Kamera suchen

- Klicken Sie auf **Suchen**.
- Der Recorder sucht nun nach verfügbaren Kameras, die über den PoE-Switch verbunden sind.
- Wählen Sie die gewünschte Kamera aus.

Schritt 4. Kamera mit Ihrem Recorder verbinden

Nachdem Sie Ihre Kamera gesucht haben, sehen Sie, dass sie sich in einem anderen IP-Bereich befindet als Ihre bereits online befindlichen Kameras. Die Online-Kameras haben beispielsweise 192.168.11.xx, während die gerade gefundene Kamera 192.168.1.168 hat.

Sie müssen daher zuerst die IP-Adresse anpassen und können die Kamera anschließend hinzufügen. Klicken Sie nun auf das Stiftsymbol rechts neben dem Pluszeichen. Hier müssen Sie die folgenden Daten verwenden.

- IP-Adresse: Wählen Sie eine freie Adresse innerhalb des richtigen Bereichs, zum Beispiel 192.168.11.xx
- Netzmaske: 255.255.255.0
- DHCP-Gateway (IPv4-Gateway): zum Beispiel 192.168.11.1
- Port 80
- Benutzername: admin
- Kamerapasswort: 123456

Nachdem Sie diese Daten bestätigt haben, können Sie die Kamera dem Recorder hinzufügen. Klicken Sie dazu auf das Pluszeichen (neben dem Stiftsymbol) bei der soeben angepassten IP-Adresse.

