
Tag- und Nachtmodus

Anleitung: LED, Infrarot und intelligente Beleuchtung einstellen

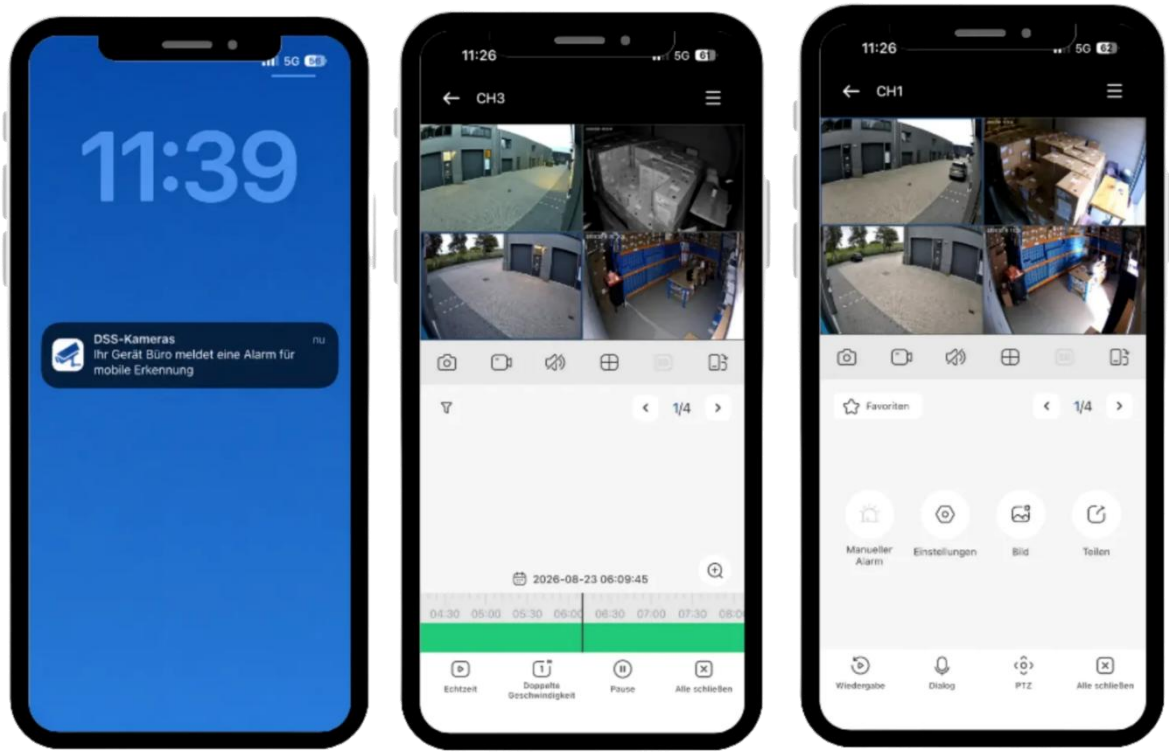

DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME

Der Tag- und Nachtmodus: Die Beleuchtungs- und Infraroteinstellungen

In diesem Kapitel erklären wir, wie die Tag-/Nacht-Umschaltung Ihrer Kamera funktioniert und welche Einstellungen Sie anpassen können.


Zunächst zeigen wir, wie Sie diese Einstellungen in der App öffnen. Anschließend gehen wir auf die verschiedenen Optionen ein:

- Kameras mit **Infrarot**
- Kameras mit LED-Beleuchtung (Full Color)
- Kameras mit intelligenter Beleuchtung

1. Öffnen Sie die App und gehen Sie zur Seite wie auf dem ersten Foto unten. (Wenn die App direkt mit dem Kamerabild geöffnet wird, können Sie auch auf **Einstellungen** drücken.)
2. Wie auf Foto zwei zu sehen ist, drücken Sie oben rechts auf die Einstellungen, um zu Foto drei zu gelangen.
3. Wählen Sie hier die Option **Bild**.
4. Gehen Sie zu **Tag-/Nachtmodus**.





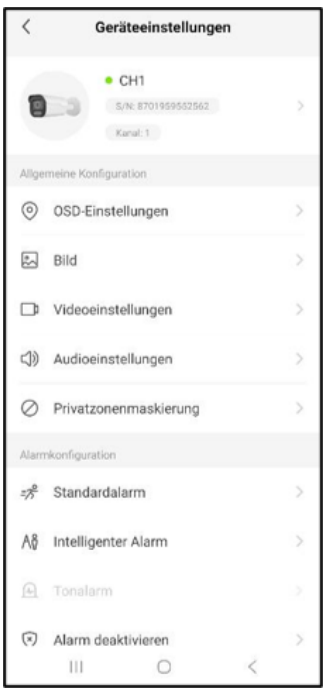



Im Tag-/Nachtmodus gibt es verschiedene Einstellungen.



Tag-/Nacht-Umschaltung: Hiermit können Sie festlegen, welches Bild die Kamera verwendet: Automatisch, Tag, Nacht oder zeitgesteuertes Umschalten.
Empfindlichkeit: Standardmäßig auf 3; dies ist die Empfindlichkeit der Kamera.
Filterzeit: Standardmäßig auf 3; dies bestimmt, wie schnell die Kamera umschaltet, wenn es dunkel wird.
Überbelichtungsschutz: Diese Option kann immer aktiviert bleiben.

Auf der nächsten Seite werden wir die übrigen drei Optionen durchgehen.

Die Infrarotkamera



Die Infrarotkamera lässt sich auf zwei Arten steuern: über den „Tag-/Nacht-Schalter“ und über „Helligkeit anpassen“.

Der Tag-/Nacht-Schalter kann wie folgt eingestellt werden:

Automatisch: Die Kamera bestimmt selbst, wann sie auf Infrarot umschaltet.

Tag: Die Kamera schaltet nicht mehr auf Infrarot um.

Nacht: Die Kamera bleibt rund um die Uhr (24/7) im Infrarotmodus.

Geplante Umschaltung: Sie können selbst festlegen, wann die Kamera auf Infrarot umschaltet.


Wenn die Kamera auf „Automatisch“ steht, können Sie außerdem „Helligkeit anpassen“ bearbeiten. Diese Option kann auf die folgenden zwei Modi eingestellt werden:

Automatisch: Die Kamera bestimmt die Helligkeit selbst.

Manuell: Sie bestimmen, wie hell das Infrarotlicht ist.

Hinweis: Die Einstellungen für Empfindlichkeit, Filterzeit, Überbelichtungsschutz und Fülllichtmodus sind Standardeinstellungen. Hier müssen Sie keine Änderungen vornehmen.

Die Full-Color-Kamera

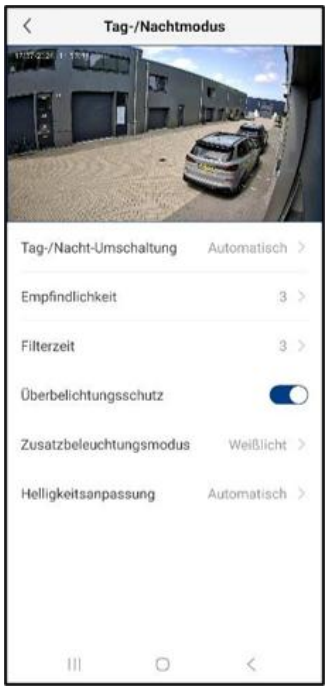

Die Full-Color-Kamera können Sie auf verschiedene Arten einstellen.

Der Tag-/Nacht-Schalter kann wie folgt eingestellt werden:

Automatisch: Die Kamera bestimmt selbst, wann sie mit weißem Licht zusätzlich beleuchtet.

Tag: Die Beleuchtung der Kamera schaltet sich nicht ein (die Lampe bleibt aus).

Nacht: Die Beleuchtung der Kamera ist nun rund um die Uhr (24/7) eingeschaltet.

Geplante Umschaltung: Sie können selbst festlegen, wann die Kamera die Beleuchtung verwenden soll.


Wenn die Kamera auf „Automatisch“ steht, können Sie außerdem „Helligkeit anpassen“ bearbeiten. Diese Option kann auf die folgenden zwei Modi eingestellt werden:

Automatisch: Die Kamera bestimmt die Helligkeit selbst.

Hinweis: Die Einstellungen für Empfindlichkeit, Filterzeit, Überbelichtungsschutz und Fülllichtmodus sind Standardeinstellungen. Hier müssen Sie keine Änderungen vornehmen.

Intelligente Beleuchtung einstellen

Unsere neue Kamera hat zusätzliche Funktionen im System erhalten: Unter **Fülllichtmodus** im Abschnitt **Tag und Nacht** finden Sie die Option „Intelligent“.

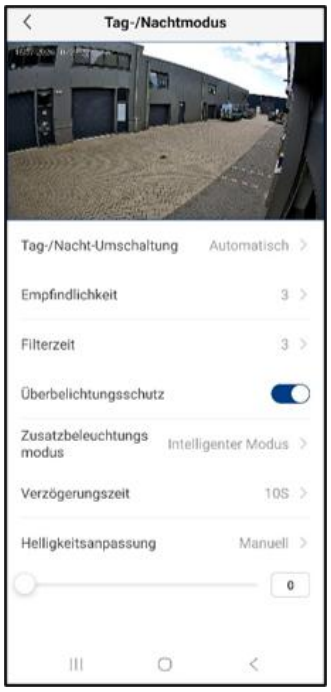

Diese neue Einstellung sorgt dafür, dass die Kamera standardmäßig im Infrarotbild bleibt. Sobald jedoch eine Bewegung erkannt wird, schalten sich die LEDs ein und die Person wird vollständig in Farbe dargestellt.

Der Tag-/Nacht-Schalter kann wie folgt eingestellt werden:

Automatisch: Die Kamera bestimmt selbst, wann sie mit weißem Licht zusätzlich beleuchtet.

Tag: Die Beleuchtung der Kamera schaltet sich nicht ein (die Lampe bleibt aus).

Nacht: Die Beleuchtung der Kamera ist nun rund um die Uhr (24/7) eingeschaltet.

Geplante Umschaltung: Sie können selbst festlegen, wann die Kamera die Beleuchtung verwenden soll.

Helligkeit anpassen: Diese Option steht im intelligenten Modus standardmäßig auf „Manuell“. Hier können Sie einstellen, wie hell die Beleuchtung leuchten soll, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Hinweis: Die Einstellungen für Empfindlichkeit, Filterzeit, Überbelichtungsschutz und Fülllichtmodus sind Standardeinstellungen. Hier müssen Sie keine Änderungen vornehmen.